

# K-FLEX AL CLAD / WHITE CLAD

ДОЛГОВЕЧНАЯ И НАДЕЖНАЯ  
МНОГОСЛОЙНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ СИСТЕМА  
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

K-FLEX AL CLAD / WHITE CLAD – это изоляционные системы на основе вспененного каучука K-FLEX с готовым покрытием AL CLAD или \* WHITE CLAD и полным ассортиментом аксессуаров, предназначенных для наружного и внутреннего применения.

Покрытие AL CLAD, которое может быть наклеено на основу  
– на клейкой основе AD  
– с помощью клея K-FLEX



Покрытие AL CLAD / WHITE CLAD, наклеенное на основу в готовом виде

Теплоизоляция из вспененного каучука с закрытыми порами K-FLEX (ST / SOLAR HT / ECO)

ТРЕХСЛОЙНАЯ СИСТЕМА ПОКРЫТИЙ AL CLAD/WHITE CLAD ПОЗВОЛЯЕТ ЗАЩИТИТЬ ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ ОТ УФ-ЛУЧЕЙ, МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ, АТМОСФЕРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ПРЕКРАСНО ПОДХОДИТ ДЛЯ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

## Технические характеристики AL CLAD/WHITE CLAD


Показатель	Значение
Толщина, мкм	280/280
Удельный вес, г/м <sup>2</sup>	~ 394 /401
Температура применения (без механических воздействий), °С	от -25 до +75
Прочность при растяжении, МПа по ГОСТ 30547	51,73
Группа горючести по ГОСТ 30244	Г1
Стойкость к UVA	2000 часов – без изменений
Цвет	серебристый / белый



## Трубки K-FLEX с покрытием AL CLAD / WHITE CLAD, длина 1 метр

МЕДНЫЕ ТРУБЫ			СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ			ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБКИ (PP, PPE) *	Толщина, мм	9	13	19	25	32
Ø, наруж. дюйм	Ø наруж., мм	Ø, усл. проход	Ø, усл. дюйм	Ø внешн., мм	Ø, усл. проход	Ø внешн., мм	внут. Ø изоляции, мм	Количество в упаковке, м				
5/8"	15,9	13	1/3"	13,5	8	16	15	99	73	47	—	—
3/4"	19,1	15	3/8"	17	10	—	18	81	62	42	30	16
7/8"	22,2	20	1/2"	21,3	15	—	22	71	58	33	27	15
1 1/8"	28,6	25	3/4"	26,8	20	—	28	52	43	27	22	12
1 3/8"	34,9	32	1"	33,5	25	32	35	39	31	21	16	11
1 5/8"	41,3	40	1 1/4"	42,3	32	40	42	32	27	20	15	11
1 7/8"	47,6	—	1 1/2"	48	40	50	48	28	21	16	12	9
2 1/8"	54	50	2"	54,0	50	—	54	24	20	15	11	8
2 3/8"	60,3	—	2"	60	50	—	60	24	18	15	9	8
3"	76,2	65	2 1/2"	75,6	65	75	76	20	12	11	8	6
3 1/2"	88,9	80	3"	88,9	80	90	89	13	12	9	6	4
—	—	—	3 1/2"	101,3	90	—	102	10	9	7	4	4
4 1/4"	108	100	4"	108	100	110	108	10	8	7	3	3
4 1/2"	114	100	4"	114	100	—	114	8	8	6	3	3
—	—	—	—	125	—	125	125	8	7	5	3	3
—	—	—	5"	133	125	—	133	6	6	4	3	2
—	—	—	5"	139	125	140	140	6	6	4	2	2
—	—	—	6"	159	150	160	160	4	4	3	2	2

\* — для корректного подбора теплоизоляции на пластиковые трубы, следует обращаться к техническому специалисту компании K-FLEX

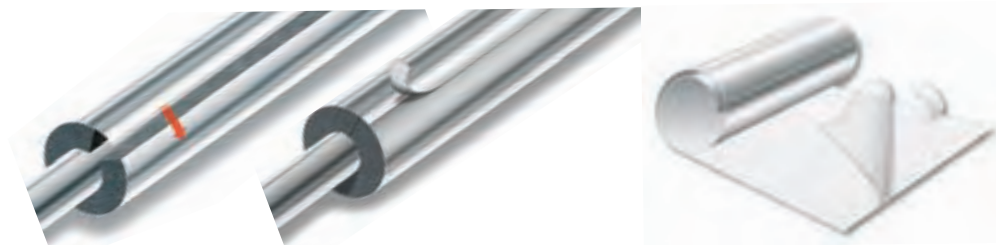

### Рулоны K-FLEX с покрытием AL CLAD, ширина 1 метр

Толщина, мм	Длина, м	Кол-во в упак. м <sup>2</sup>	Стандартные	Самоклеющиеся
06	30	30	06	AD 06
10	20	20	10	AD 10
13	14	14	13	AD 13
16	12	12	16	AD 16
19	10	10	19	AD 19
25	8	8	25	AD 25
32	6	6	32	AD 32

### Покровие K-FLEX AL CLAD / WHITE CLAD

Толщина, мкм	Кол-во в упаковке, м <sup>2</sup>
280	25 / 25
280 (AD)	25 / —

С клеевым слоем и без него.  
Поставляется в рулонах.  
Длина: 25 м  
Ширина: 1 м  
AD - обозначение самоклеющегося слоя.

\* В систему K-FLEX AL CLAD входят также самоклеющиеся ленты, углы, тройники и подвесы.

### Сертификация

